

## 定格。仕様

AE 10 ° I	114		
定	格 電 圧	単相200V(50/60Hz)	
定	格消費電力	5800W	
大きさ (約)	外 形 寸 法	幅749×奥行577×高さ230mm (ワークトップの上高さ11mm)	
	グリル内寸	幅260×臭行354×高さ122mm	
質	量(重き)	約28。0 kg (付属鍋は除く)	
発熱体	右ヒーター	誘導加熱式コイル(IH)	(アルミ以外)3000W(アルミ)2500W 直径190mm
	左ヒーター		(アルミ以外)3000W(アルミ)2500W 直径190mm
	中央ヒーター		1500W 直径140mm
	<b>オリルヒーター</b>	シーズヒーター	1950W
電 力調節範囲 (約)	右ヒーター	タッチキー	(アルミ以外)120W相当~3000W 10段階調節 (アルミ)150W相当~2500W 9段階調節
	左ヒーター		(アルミ以外)120W相当~3000W 10段階調節 (アルミ)150W相当~2500W 9段階調節
	中央ヒーター		90W相当~1500W 7段階調節
	ブリルヒーター		(手動)900W相当~1600W相当 3段階調節
	7 9 7 6 - 9 -		(自動) 750W相当~1950W
ם <b>∽</b> ₭		3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さO.7m	
プ	ラ グ	2個·接地個付 30A·25DV 🕞	
1 2 3 材 4	トッププレート	結晶化ガラス	
	トップフレームひ	SUS	
	吸・排気パネル	鉄板(グレー)	
	<b>グリルドア</b>	ガラス	
<b>5</b>	グリル 把手		
<u>m</u> 6	電源スイッチ		
<u> </u>	操 作 板	ポリカーボネート	
. 8	グリル受け皿	鉄板 ( 黒色 )	
色 9	グリル焼き網	ステンレス・フッ素処理	
10	サイドカバー左	PBT (黑色)	
11	サイドカバー右	PBT+ABSアロイ樹脂(シルバー)	
12	前 飾 り 枠	鉄板 (	
保	・ ●揚げ物そり鍋自動〇FF(左右IH) ●空焼き自動〇FF(IH)		
護	●鍋なし自動OFF(IH)	●切り忘れ自動OFF(IH。グリルヒーター)	
機	at I		<b>FF(グリルヒーター)</b>
能	●温度過昇防止(IH)		
※ご推奨	コンセント(別途工事)パナソニック	電工(株)製:埋込型WF3(	630B、霧出型WK36301B

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V・30A専用回路を設けてください。




※1 寸法は560 46まで対応可。



パナソニック電工株式会社 住建マーケティング本部

IH クッキングヒーター(KZ-VSW33DP)ビルトインタイプ

定格・仕様

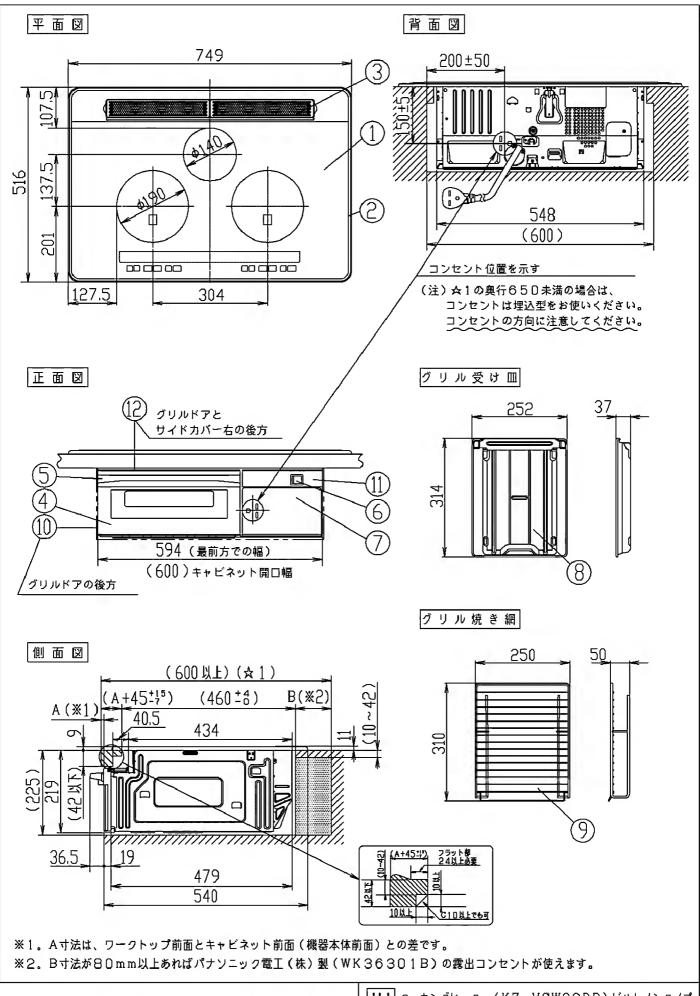

パナソニック電工株式会社 住建マーケティング本部

IH クッキングヒーター (KZ-VSW33DP) ビルトインタイプ

寸法図(単位:mm)